


# シーン再生コントローラー

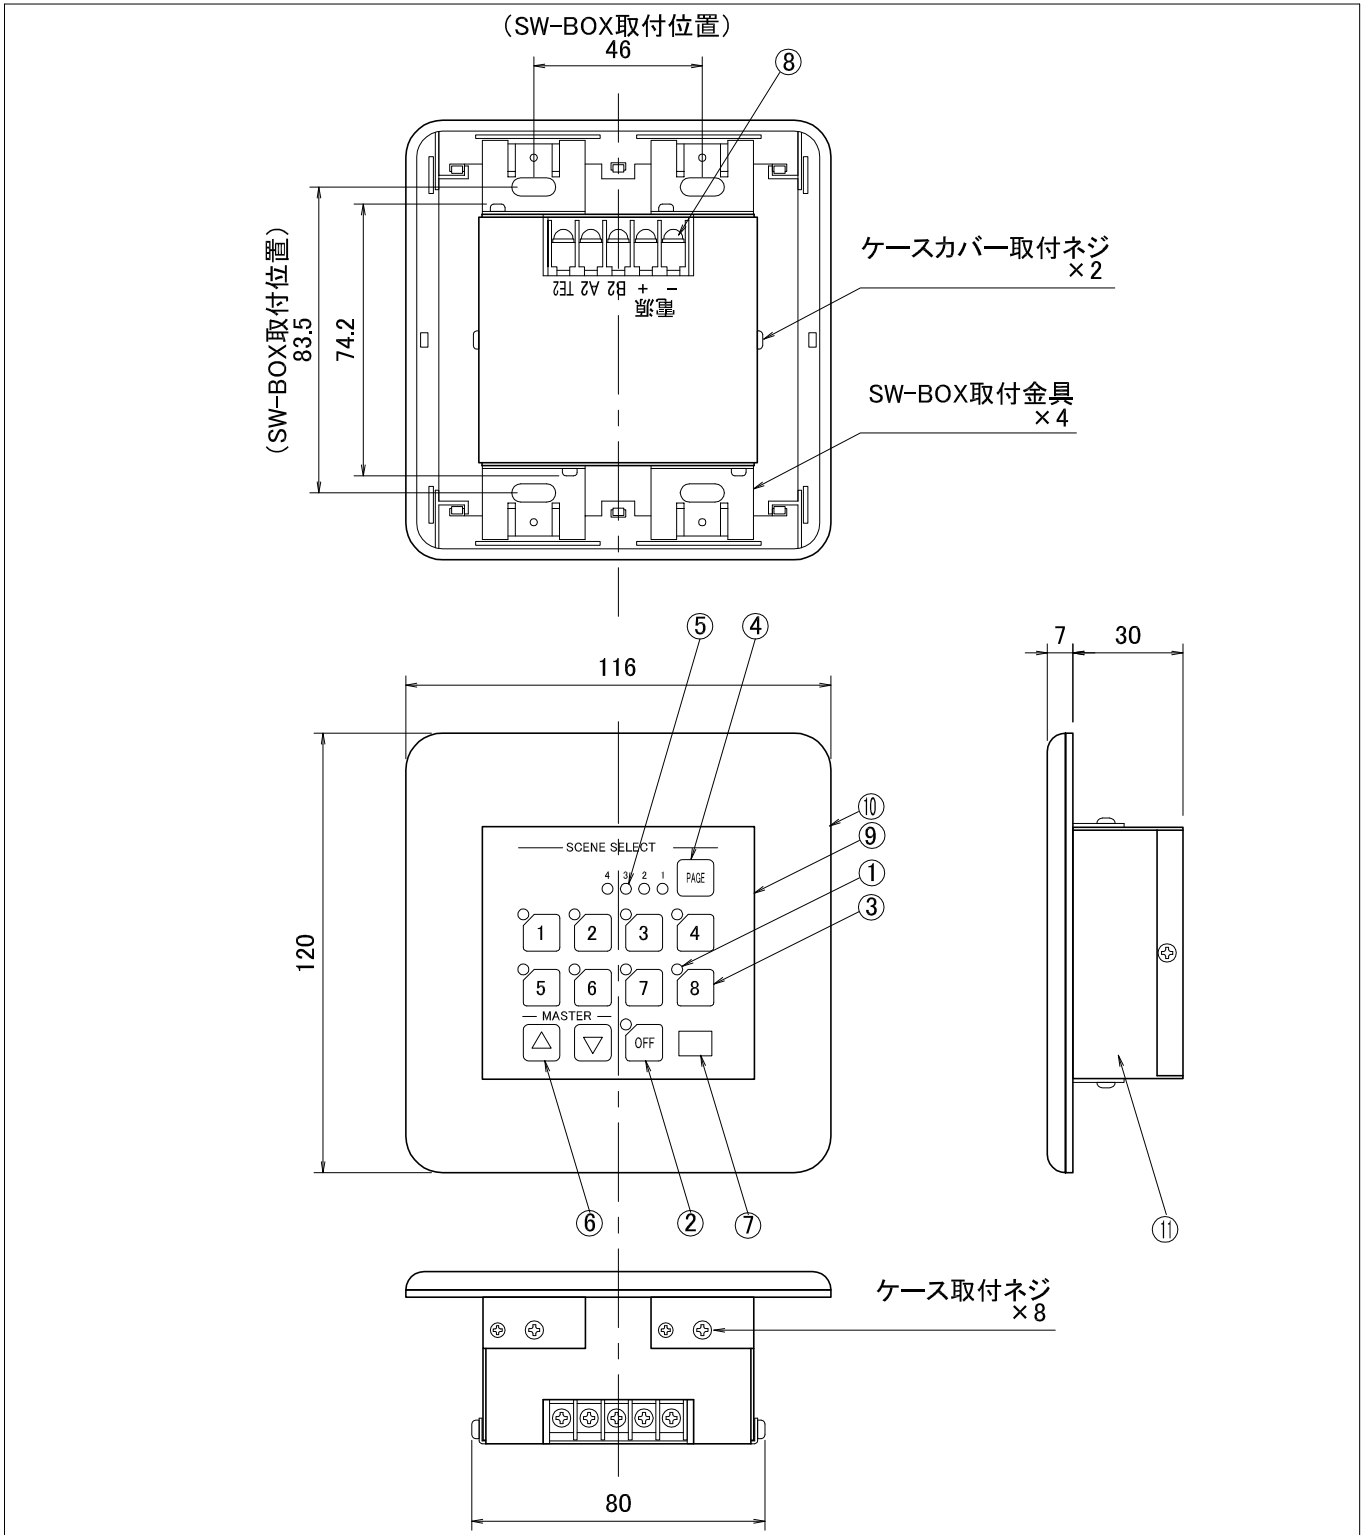

7	リモコン受信窓	11	ケース		機能		<b>特記事項</b> 入力電源 DC12V(専用電源) 出力 8シーン×4ページ再生 出力信号 デジタル信号出力 ※別途、24chシーンコントローラ または、8chシーンコントローラ が必要。
6	マスターレベル設定スイッチ		SPC t0.8		取付場所		
5	LED × 4	10	スイッチプレート	電源接続	端子台(角座金付ネジ /M3 × 7.2)		
4	ページセレクトスイッチ		プラスチックアイボリー	消費電力	W 定格電圧 V		
3	LED × 9	9	樹脂シート				
2	OFFスイッチ		5Y7/1 7分ツヤ				
1	シーンセレクトスイッチ × 8	8	端子台 × 5				
No.	部品名	部品名	部品名	器具重量	約 0.3 kg		

第三角法 (単位:mm)

システム電装株式会社