


コントローラー専用電源

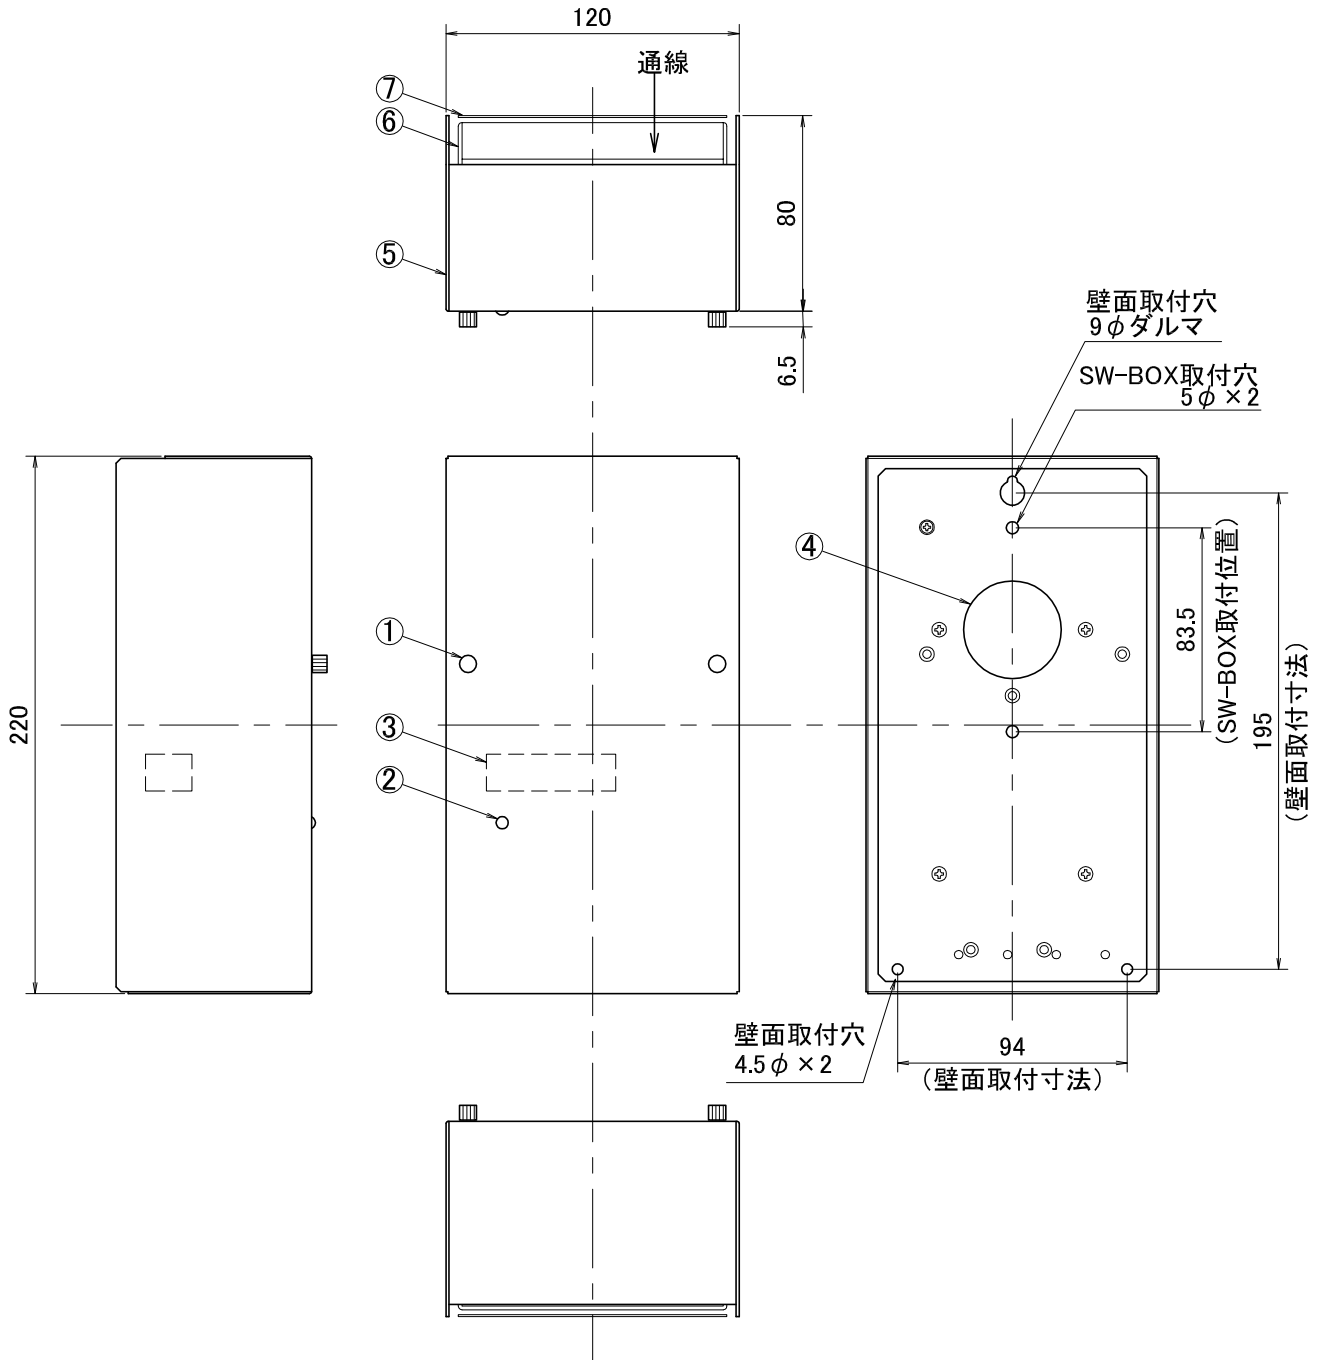

No.	部品名	部品名	部品名	機能	器具重量	特記事項	
5	カバー			取付場所	約 1.8 kg	入力電源 AC100V 50/60Hz共用 単相2線式 出力 DC12V ※24chシーンコントローラ及び 8chシーンコントローラ専用です。	
	SPCt0.8 黒クロメート			電源接続			屋内 壁面取付型(1個用SW-BOX適合品) 端子台(角座金付ネジ/M3×8)
4	通線穴(40φ)	7	底板	消費電力	W 定格電圧		V
3	電源端子台		SPCt0.8 黒クロメート				
2	受電モニター(赤色LED)	6	放熱フィン				
1	カバー取付ローレットネジ		ALP t1.5				

第三角法 (単位:mm)

システム電装株式会社