


# 8chインターフェース

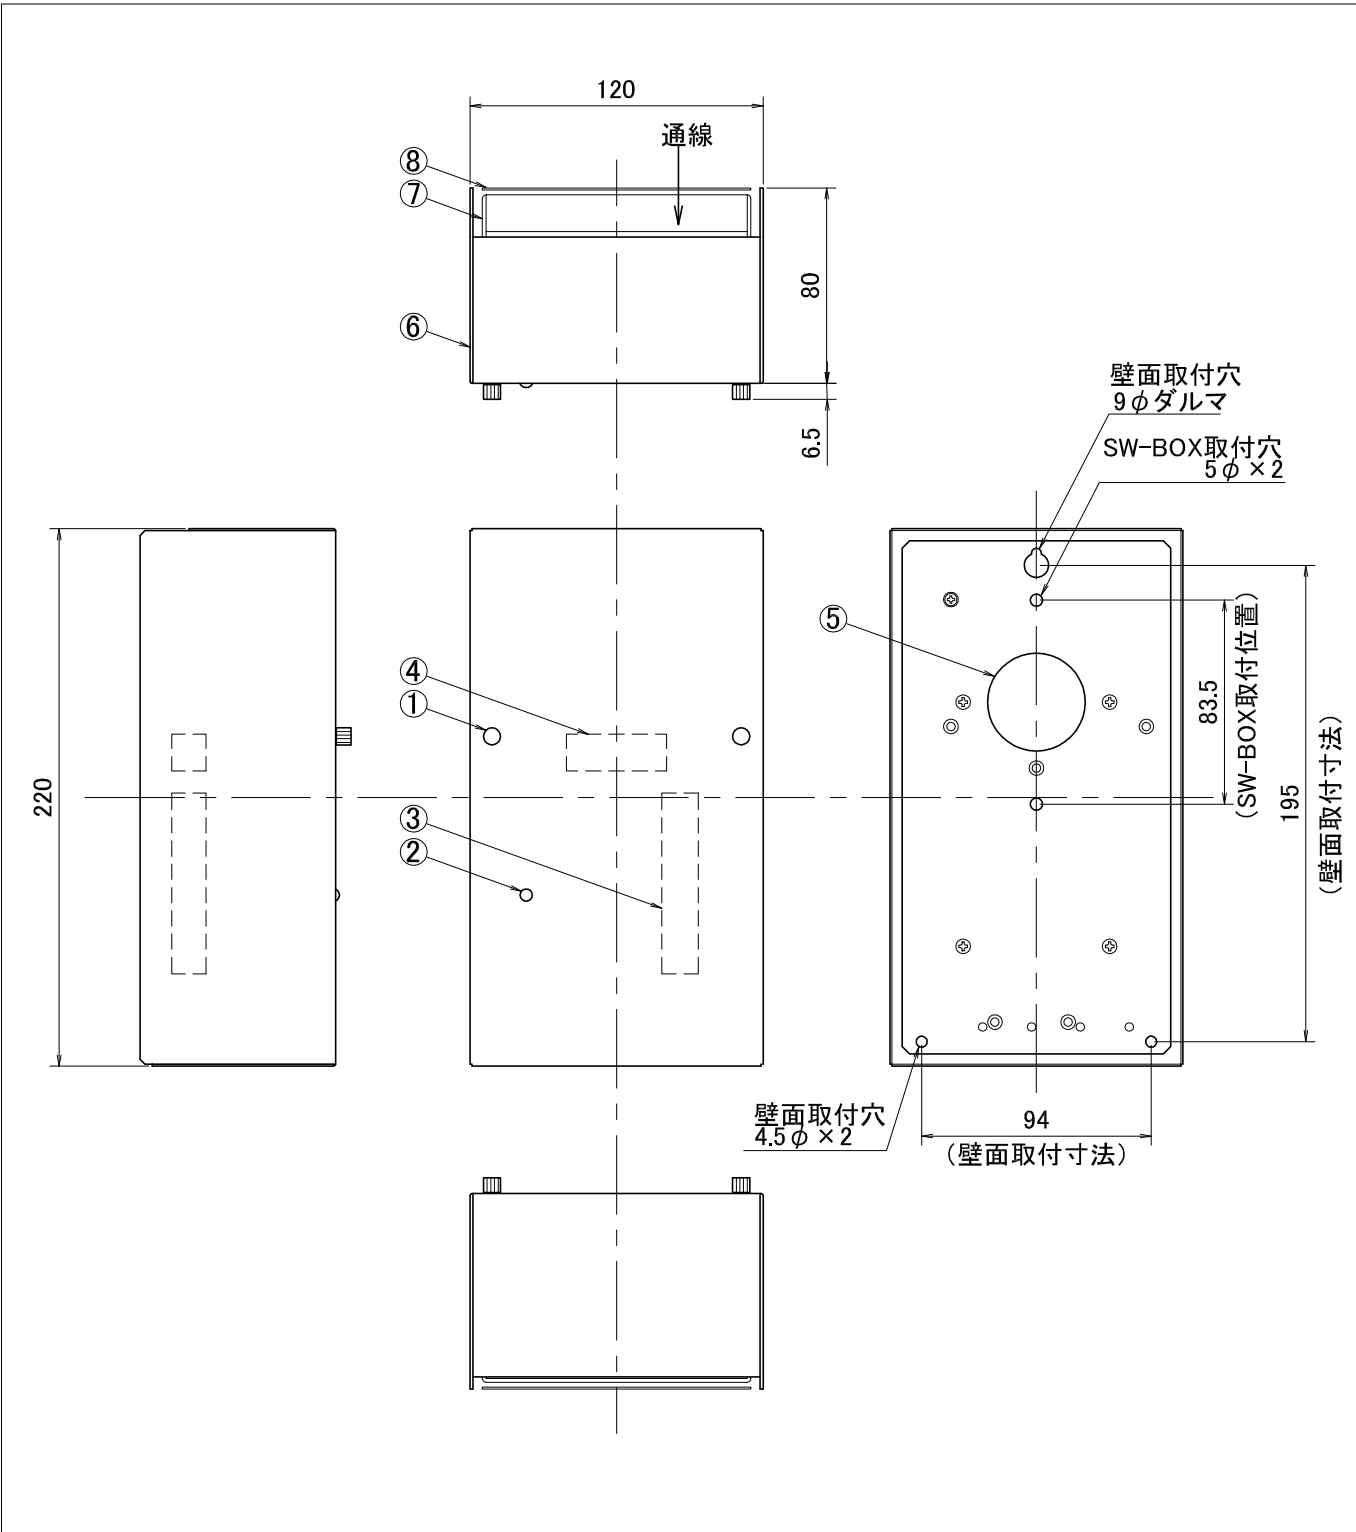

				機 能		特記事項	
		8	底板	取付場所	屋内 壁面取付型(1個用SW-BOX適合品)		入力電圧 コントローラ専用電源 出力 DC12V
5	通線穴(40φ)		SPCt0.8 黒クロメート	電源接続	端子台(セムスネジ /M3×6)		
4	電源+信号線入力端子台	7	放熱フィン	出力接続	端子台(セムスネジ /M3×6)		※24chシンコントローラ専用です。
3	出力端子台		ALP t1.5	消費電力	W	定格電圧 V	
2	受電モニター(赤色LED)	6	カバー				
1	カバー取付ローレットネジ		SPCt0.8 黒クロメート				
No.	部 品 名	部 品 名	部 品 名	器具重量	約 1.0 kg		

第三角法 (単位:mm)

システム電装株式会社