


# 4A4回路パワーユニット

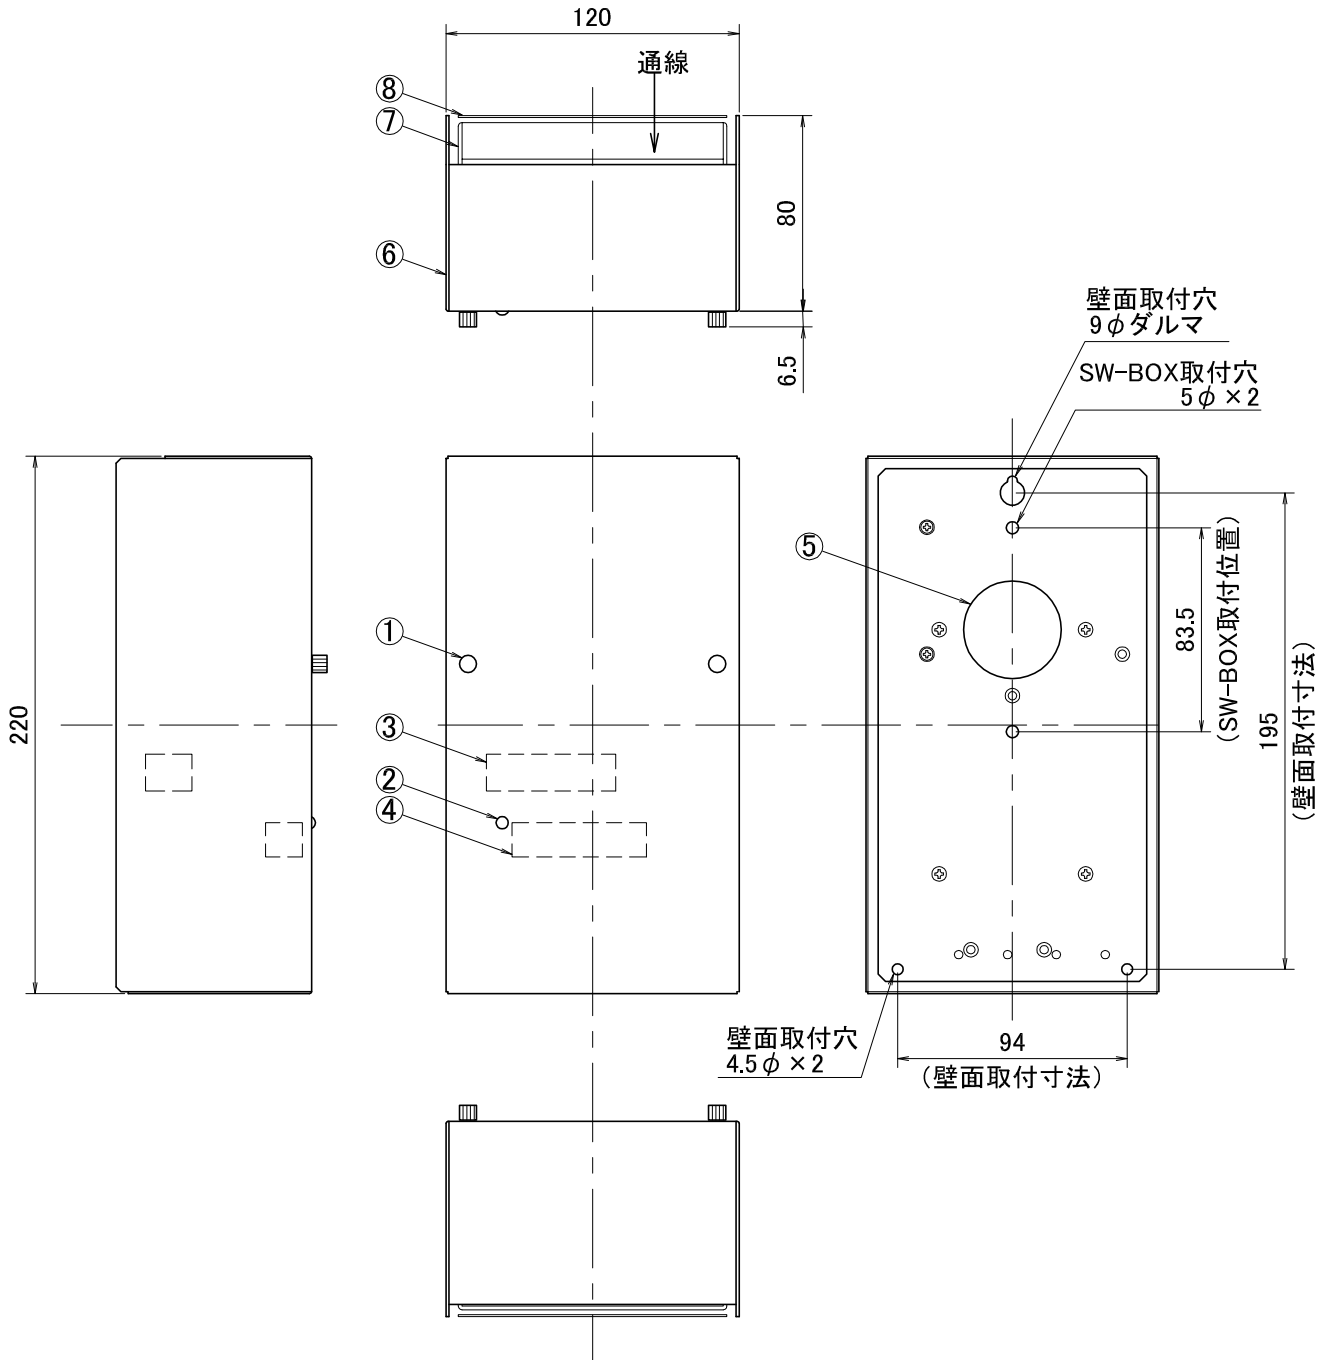

No.	部品名	部品名	部品名	機能	特記事項
5	通線穴(40φ)	8 底板 SPCt0.8 黒クロメート		取付場所 屋内 壁面取付型(1個用SW-BOX適合品)	<b>特記事項</b> 入力電源 AC100V 50/60Hz共用 単相2線式 出力 4A・4回路 ※電源には必ず20A以下のブレーカーを 使用して下さい。
4	制御端子台	7 放熱フィン		電源接続 端子台角(座金付ネジ/M3×8)	
3	負荷端子台	7 ALP t1.5		信号接続 端子台(角座金付ネジ(M3×7.2))	
2	受電モニター(赤色LED)	6 カバー		消費電力 W 定格電圧 V	
1	カバー取付ローレットネジ	6 SPCt0.8 黒クロメート			
No. 部品名 部品名 部品名				器具重量	約 1.2 kg

第三角法 (単位:mm)

システム電装株式会社