


6A2回路パワーユニット

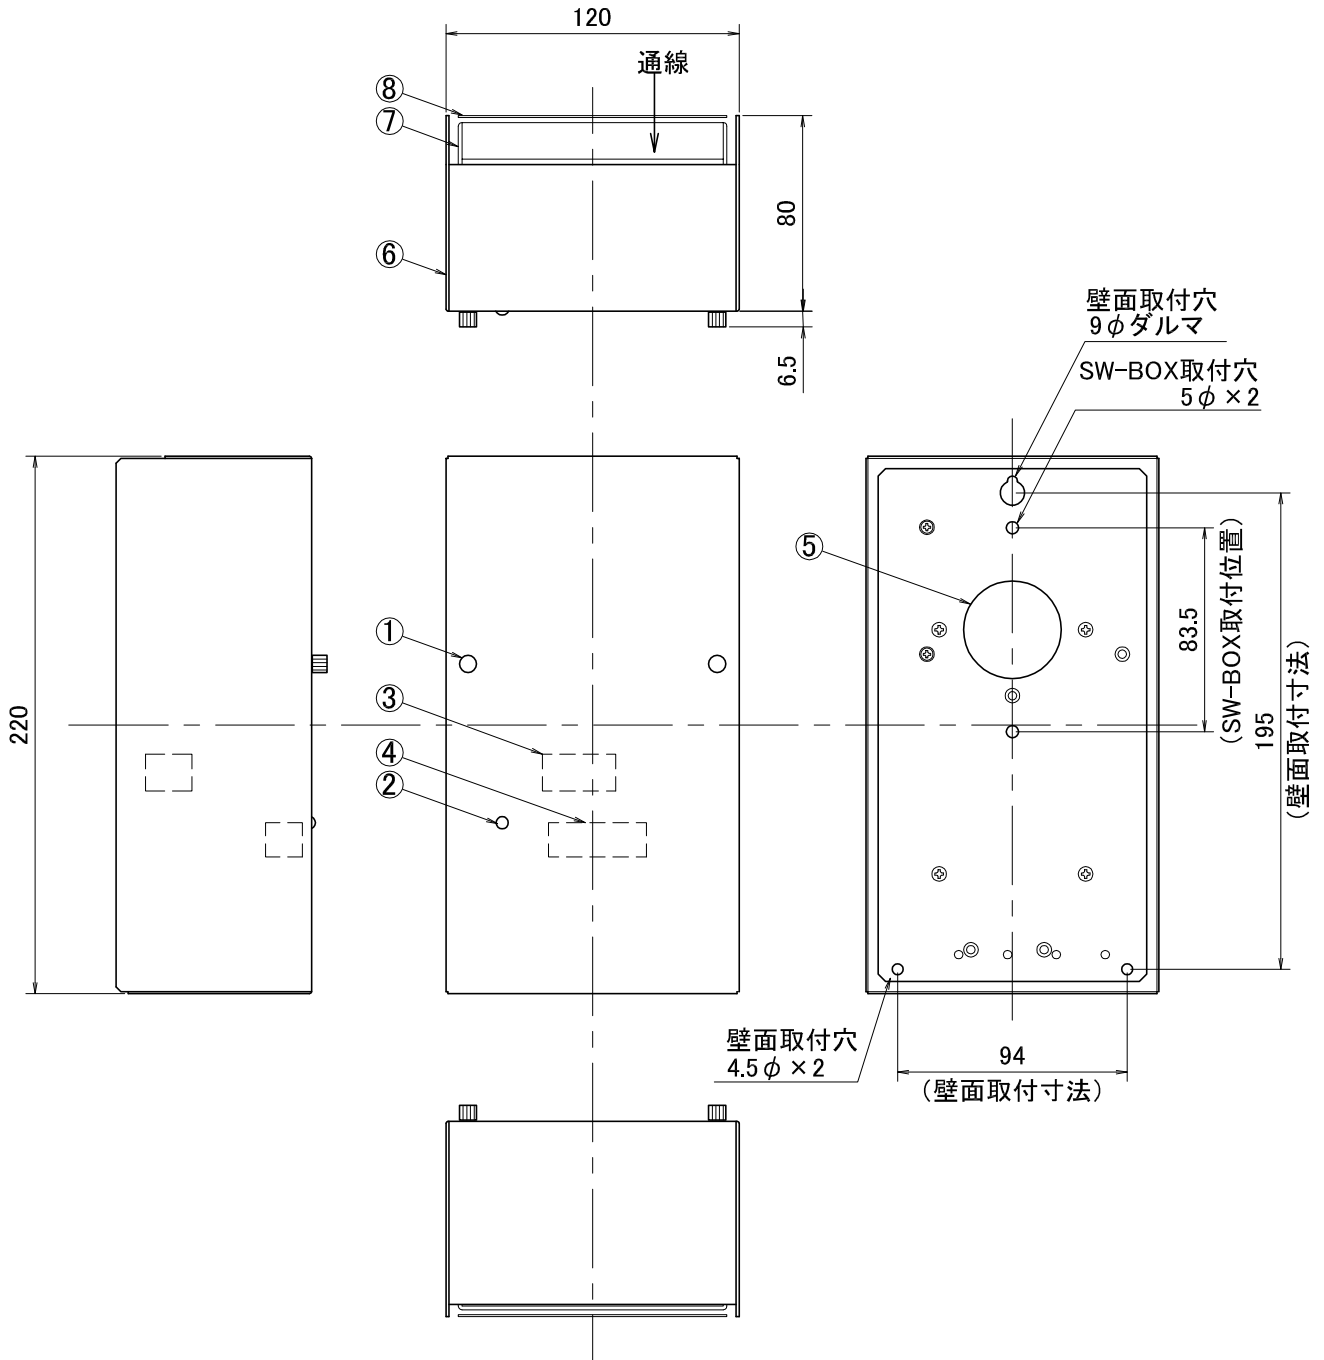

| No. | 部品名 | 部品名 | 部品名 | 機能 | 特記事項 |
|-----------------|---------------|---------------|-----|-----------------------------|--|
| | | 8 底板 | | 機 能 | 特記事項 入力電源 AC100V 50/60Hz共用 単相2線式 出力 6A・2回路 ※電源には必ず20A以下のブレーカーを 使用して下さい。 |
| 5 | 通線穴(40φ) | SPC0.8 黒クロメート | | 取付場所 屋内 壁面取付型(1個用SW-BOX適合品) | |
| 4 | 制御端子台 | 7 放熱フィン | | 電源接続 端子台角(座金付ネジ/M3×8) | |
| 3 | 負荷端子台 | ALP t1.5 | | 出力接続 端子台(角座金付ネジ(M3×7.2)) | |
| 2 | 受電モニター(赤色LED) | 6 カバー | | 消費電力 W 定格電圧 V | |
| 1 | カバー取付ローレットネジ | SPC0.8 黒クロメート | | | |
| | | | | | |
| No. 部品名 部品名 部品名 | | | | 器具重量 | 約 1.2 kg |

第三角法 (単位:mm)

システム電装株式会社