


16A1回路パワーユニット

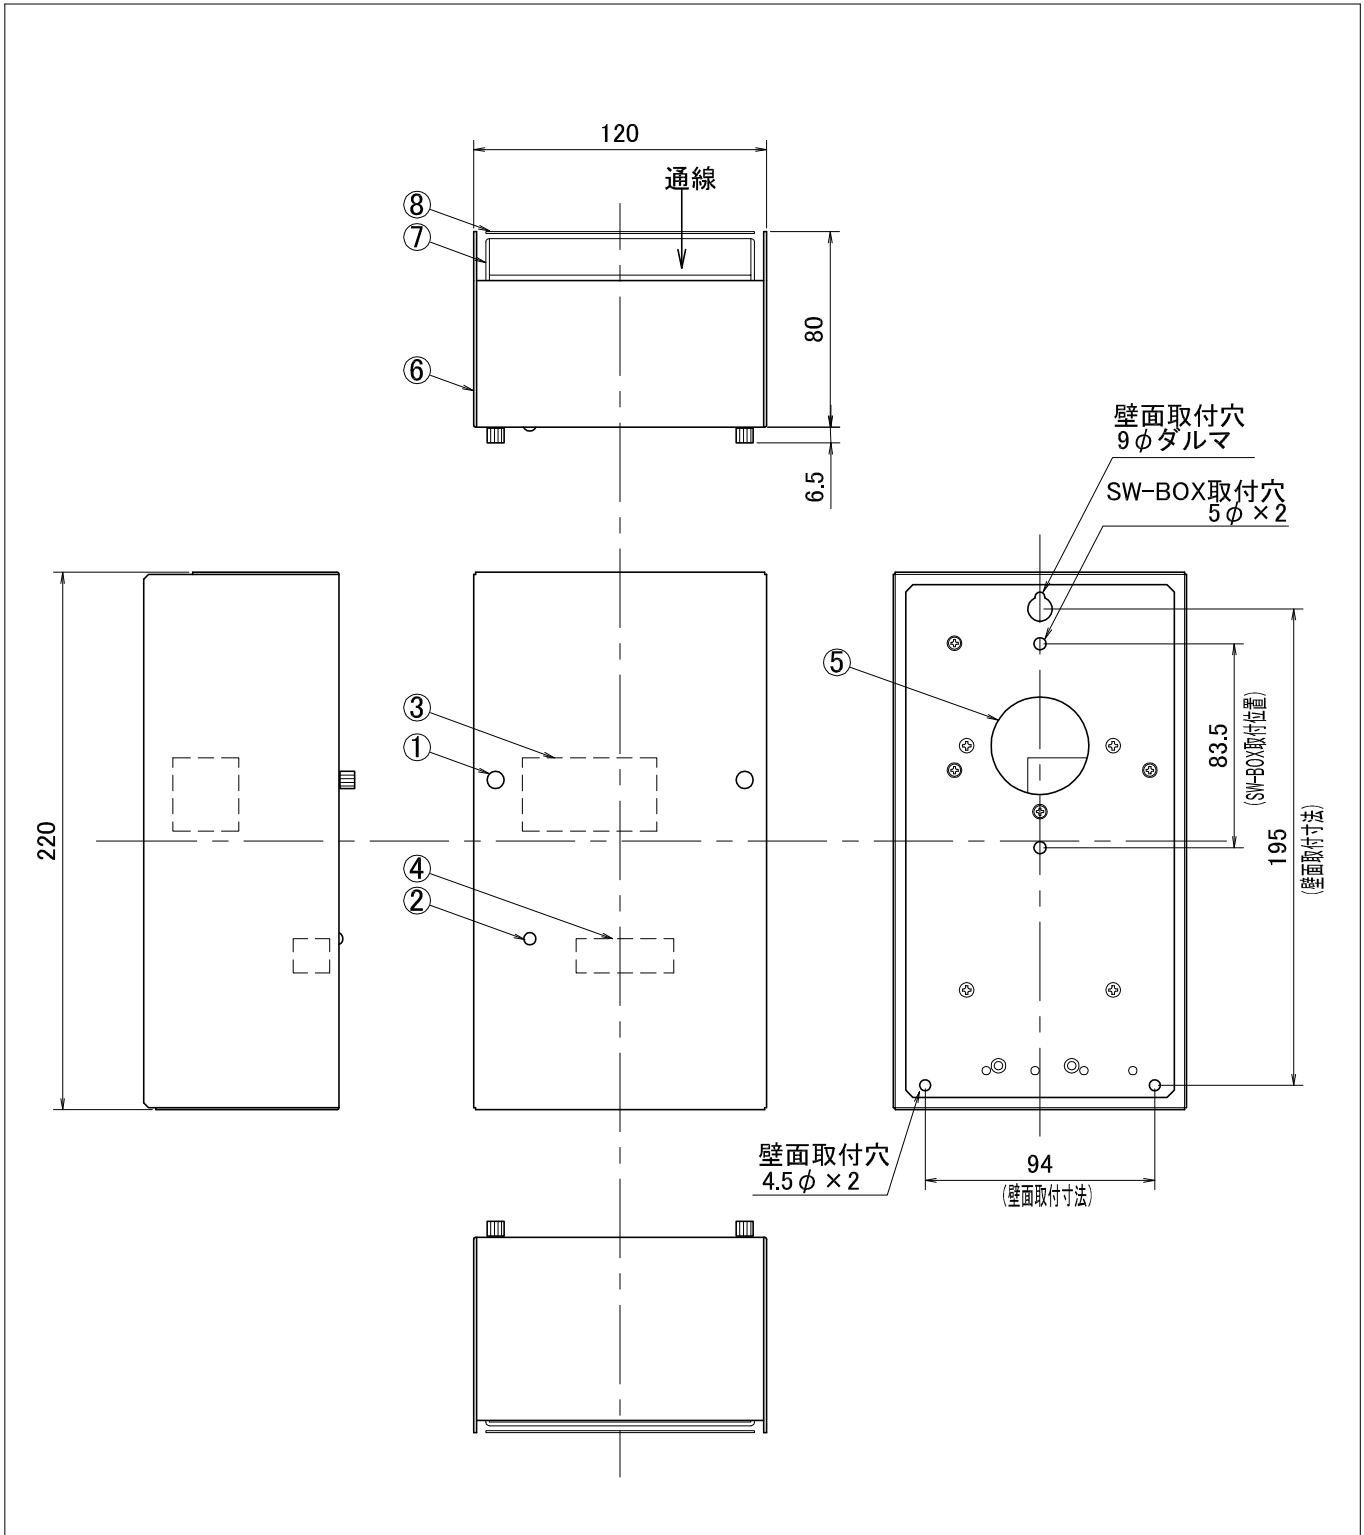

No.	部品名	部品名	部品名	機能	器具重量	特記事項
		底板		取付場所		特記事項 入力電源 AC100V 50/60Hz共用 単相2線式 出力 16A・1回路 ※電源には必ず20A以下のブレーカーを使用して下さい。
5	通線穴(40φ)	SPCt0.8 黒クロメート		電源接続	端子台(M4×10)	
4	制御端子台	放熱フィン		信号接続	端子台(角座金付ネジ(M3×7.2))	
3	負荷端子台	ALP t1.5		消費電力	W 定格電圧 V	
2	受電モニター(赤色LED)	カバー				
1	カバー取付ローレットネジ	SPCt0.8 黒クロメート				
					約 1.3 kg	

第三角法 (単位:mm)

システム電装株式会社