


3ch手動調光器

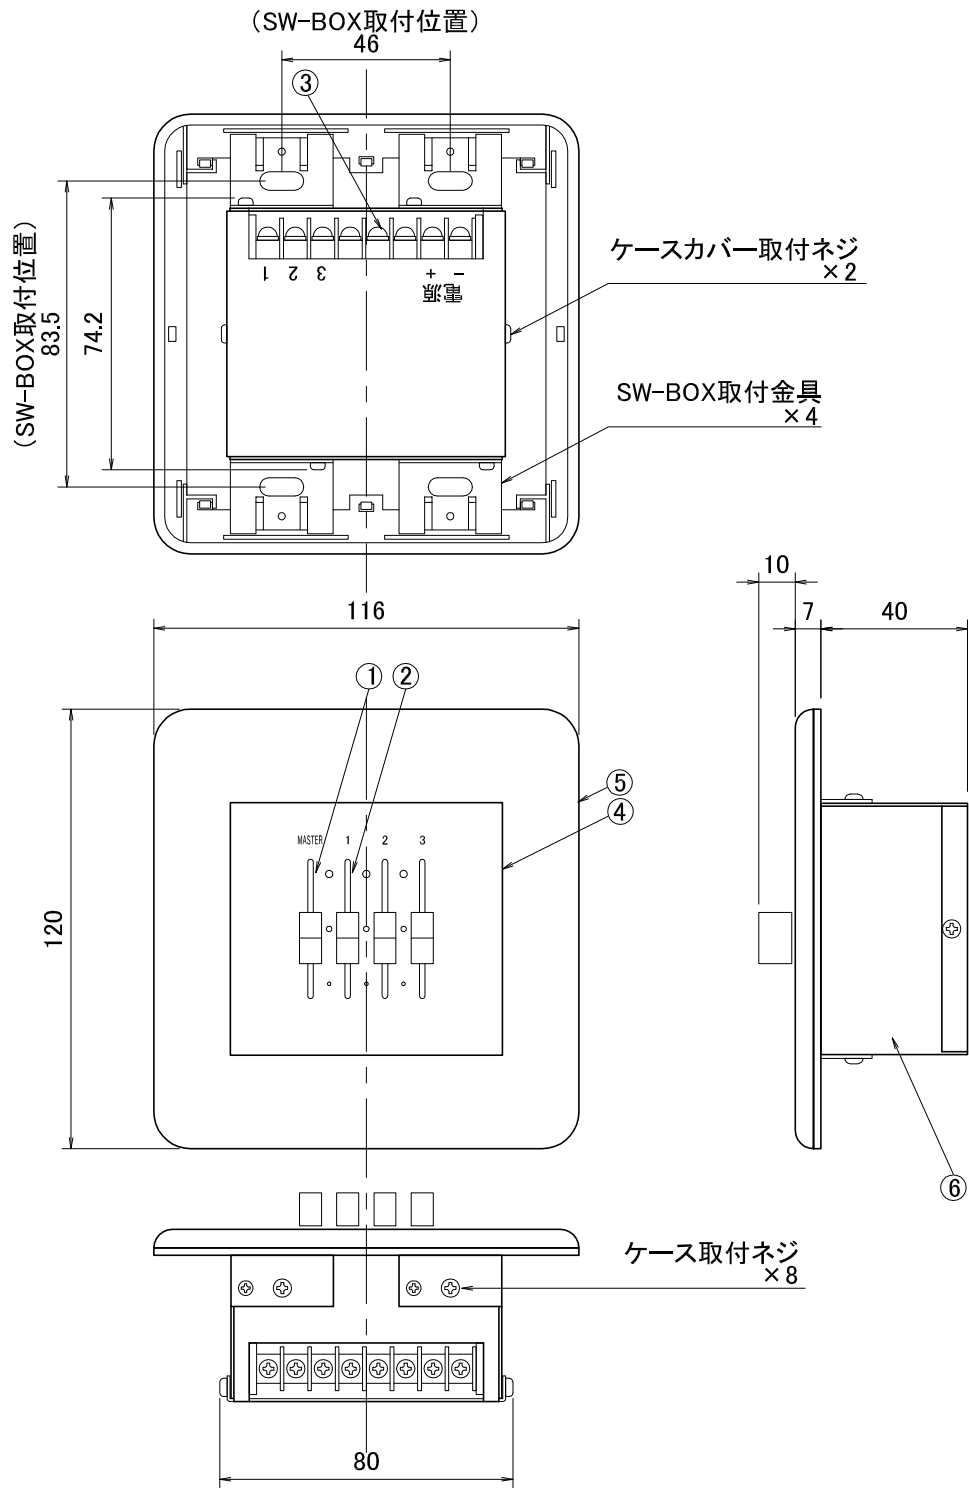

5	スイッチプレート			機能		特記事項 入力電源 パワーユニット 4A4回路パワーユニット 8A2回路パワーユニット 16A1回路パワーユニット PWM1回路パワーユニット 出力 3ch 出力信号 DCアナログ信号出力
	プラスチックアイボリー			取付場所	屋内 壁面取付型(2個用SW-BOX適合品)	
4	前面パネル			電源接続	端子台(角座金付ネジ/M3×7.2)	
	SPC t1.5 5Y7/1 7分ツヤ			消費電力	W 定格電圧 V	
3	端子台					
2	シングルフェーダー	6	ケース			
1	マスターフェーダー		SPC t0.8			
No.	部品名			器具重量	約 0.3 kg	

第三角法 (単位:mm)

システム電装株式会社