


多目的自動点滅器

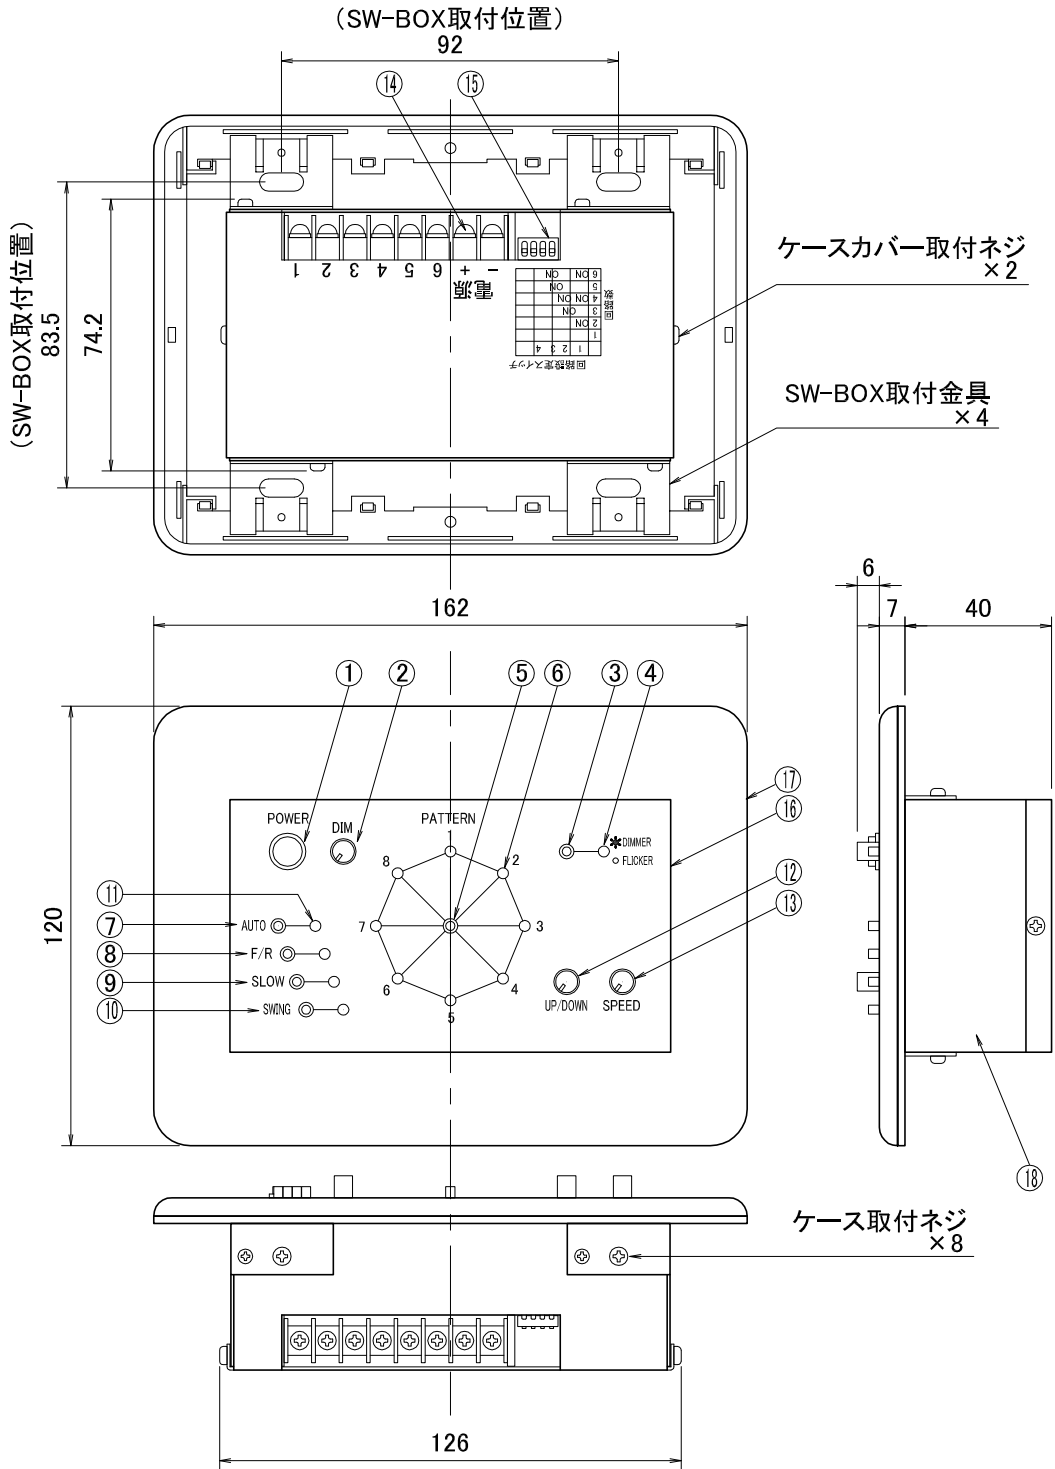

7	自動調光スイッチ	14	端子台	18	ケース	機能	特記事項 入力電源 パワーユニット 4A4回路パワーユニット 8A2回路パワーユニット 16A1回路パワーユニット PWM1回路パワーユニット 出力 1~6ch切替式 出力信号 DCアナログ信号出力
6	LED	13	スピード調整ボリューム	17	SPC t0.8	取付場所 屋内 壁面取付型(3個用SW-BOX適合品)	
5	パターンスイッチ	12	UP/DOWN調整ボリューム	16	スイッチプレート	電源接続 端子台(角座金付ネジ/M3×7.2)	
4	LED	11	LED	15	プラスチックアイボリー	消費電力 W 定格電圧 V	
3	調光/点滅切替スイッチ	10	揺らぎスイッチ	14	前面パネル		
2	調光ボリューム	9	スピード2段階切替スイッチ	13	SPC t1.0 5V7/17分ツヤ		
1	パワースイッチ	8	正転/逆転切替スイッチ	12	回路設定スイッチ		
No.	部品名	部品名	部品名	器具重量	約 0.4 kg		

第三角法 (単位:mm)

システム電装株式会社